





Dimensões

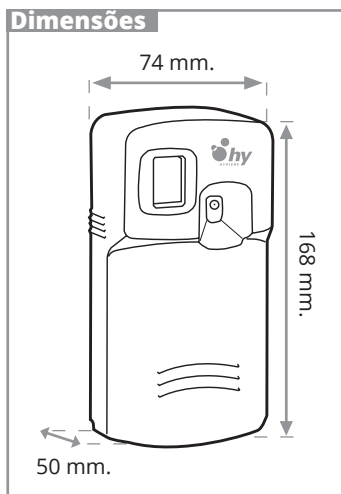

Instalação

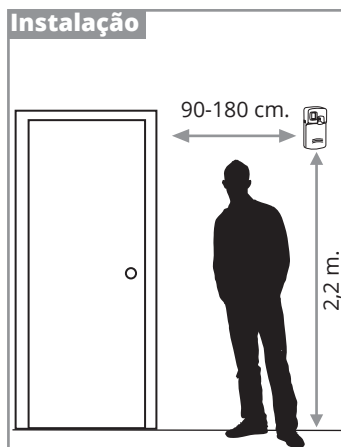


Especificações

- Botões:**
- 1-Botão "On/Off"
 - 2-Botão Tom
 - 3-Botão Modo
 - 4-Botão Ajuste
 - 5-Botão "Enter"
 - 6-Botão posto a zero.

- Iconos LCD:**
-  Nível de bateria
 -  Aviso de fim de carga ativado.

30 Duração da carga



Descrição:

Dispensador de plástico para uso com cargas de fragrância. Proporciona exatamente **3.000 doses** de perfume, podendo distribuir-se em função dos dias da semana e das horas do dia programadas em manutenção (30,60 ou 90 dias). A tecnologia **MicroBurst 3000** pulveriza doses extra finas lançadas a grande distância que permanecem mais tempo em suspensão.

Componentes e materiais:

- Carcaça e estrutura de polipropileno.
- Êmbolo acionado por motor elétrico.
- Ecrã LCD.
- Circuitos eletrónicos.
- Botões para programação.



Diretiva sobre eliminação de resíduos elétricos e eletrónicos (WEEE):

Este produto não se deve eliminar com os resíduos domésticos normais, deve se eliminar por separado a fim de poder reciclar-se de forma correta.

Características técnicas:

O dispensador funciona com duas pilhas alcalinas LR14 (não incluídas).

Programação

- Carregar no botão **On/Off** (1) para ligar o dispensador
- Carregar no botão **Mode** (3), escolher o nº de dias carregando no botão **Adjust** (4), uma vez selecionado, carregar **Enter** (5).
- Ajustar a hora carregando no botão **Mode** e depois **Adjust**, confirmar com **Enter**.
- Ajustar as horas de funcionamento carregando **Mode**, selecionar entre 8,12,16 ou 24 horas com o botão **Adjust** e confirmar com **Enter**.
- Para modificar a hora de começo de funcionamento carregar **Adjust** até encontrar a hora correta.
- Carregar **Mode** para ajustar o dia da semana, selecionar com **Adjust** e confirmar com **Enter**. Carregando **Adjust** outra vez se selecciona os dias da semana sem funcionamento (sábado e domingo p.e.), máximo dos dias, carregar **Enter** por cada dia e selecionar entre 30, 60 ou 90 dias.
- Carregar no botão **Reset** (6) ouvir dois tons. Programação finalizada.
- O botão **Tone** (2) ativa ou desativa o aviso sonoro de troca de carga.

Instalação:

Instala-se mediante um autocolante de dupla face incluído (recomenda se reforçar o efeito adesivo mediante ou similar) ou então aparafusar à parede(acessórios incluídos)

Cobertura:

Cada dispensador cobre uma área aproximada de 8 m. x 7 m. x 3 m. de altura (168 m³ aproximadamente).

